


Fiche technique PAVES EN BETON POREUSES

Information concernant l'article

Application	Extérieur
Durabilité	Satisfaisant
Résistance à la glissance et au dérapage	Satisfaisant
Résistance à la rupture par fendage	>2,5 MPa
Capacité d'infiltration individuelle	2,7 x 10 ⁻⁵ m/sec
Capacité d'infiltration moyenne	5,4 x 10 ⁻⁵ m/sec
Délais de livraison après fabrication	7 jours
Représentations	Chanfrein
Traitements	Aucun

Identification AxBxC	Poids par pièce	Pièces par m ²	Pièces par palette
15x15x6	2,5	44	540
		Grijs, zwart	
22x11x8	3,52	41,5	352
		Grijs, zwart	
22x11x10	4,39	41,5	288
		Grijs, zwart	
22x22x8	6,95	21	176
		Grijs, zwart	
22x22x10	8,67	21	144
		Grijs, zwart	
20x20x6	4,4	25	240
		Grijs, zwart	
20x20x8**	5,84	25	146
		Grijs, zwart	
20x20x10**	10,48	21	144
		Grijs, zwart	
20x20x8	7,04	25	176
		Grijs, zwart	
20x20x10	7,28	25	182
		Grijs, zwart	

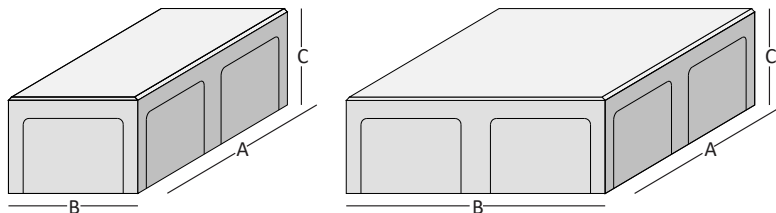

Certification supplémentaire

