
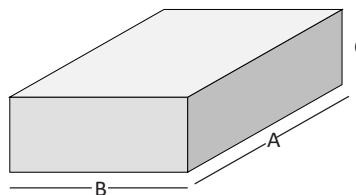


Fiche technique ROLINSTONES

Information concernant l'article

Application	Extérieur
Délais de livraison après fabrication	7 jours
Représentations	Tambouriné ou non tambouriné
Traitements	Tambouriner
La résistance à la compression	Satisfaisant
Charge de rupture en N	Satisfaisant

Identification AxBxC	Poids par pièce	Pièce par m²	Pièces par palette	Tambouriné	Non-tambouriné
14x14x6	2,59	51	504	x	x
	gris, noir, basalt, rouge, sable, ocre, automne, rouge-bruyère-noir, ocre-brun foncé, brun clair, brun foncé, bruinnoir, savanne, kartelo, amaryl, feuille de vigne, rustique, colmar, blanc*, blue lagoon*, ivoir*, saphire				
21x14x6	3,88	34	336	x	x
	gris, noir, basalt, automne				
20x20x6	5,28	25	240		x
	gris, noir, ferro, carbon, sable, titane, blanc				
15x15x6	3	44	540		x
	gris, noir, ferro, carbon, sable				
10x10x6	1,32	100	896	x	x
	gris, noir, basalt, rouge, sable, rouge-bruyère-noir, ocre-brun foncé, automne, brun clair, brun foncé, bruinnoir, feuille de vigne, blanc, ivoir, saphire				
20x5x6	1,32	100	960		x
	gris, noir, ferro, carbon, rouge, bruin, titane				
10x10x4	0,88	100	1216	x	x
	gris, noir, sable, automne, rouge-bruyère-noir, ocre-brun foncé, feuille de vigne				
14x14x8	3,45	51	360	x	x
	gris, noir, basalt, sable, automne				
21x14x8	5,18	34	240	x	x
	gris, noir, basalt, sable				
14x14x10**	4,31	51	288	x	x
	gris, noir, basalt, sable, automne				
21x14x10**	6,47	34	192	x	x
	gris, noir, basalt, sable, automne				



Certification supplémentaire

