


Fiche technique PAVES EN BETON

Information concernant l'article

Application	Extérieur
Délais de livraison après fabrication	14 jours
Représentations	Chanfrein
Traitements	Aucun

Identification AxBxC	Poids par pièce	Pièce par m²	Pièces par palettes	Codes caractéristiques
22x11x6	3,18	41,5	480	Ila : D - I
				Gris, noir
22x11x7	3,71	41,5	384	Ila : D - I
				Gris, noir
22x11x8	4,24	41,5	352	Ia : D - I
				Gris, noir
22x11x10	5,3	41,5	288	Ia : D - I
				Gris, noir
21x10,5x8	3,91	45	352	Ia : D - I
				Gris, noir
22x22x6	6,29	21	240	Ila : K - D - I
				Gris, noir
22x22x8	8,38	21	176	Ia : D - I
				Gris, noir
22x22x10**	10,48	21	144	Ila : K - D - I
				Gris, noir
20x20x8	7,04	25	176	Ia : D - I
				Gris, noir
20x20x10**	8,8	25	144	Ia : D - I
				Gris, noir

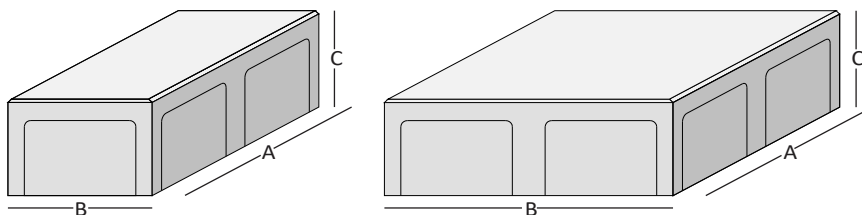

Certification supplémentaire



311/416